

Stainless steel bevel gearboxes -

ACCESSORIES
AND OPTIONS

BVI

ATEX Reducer category 2 Riduttore ATEX categoria 2



CODE AX121

- Use of synthetic oil and with oil plugs (oil plugs when possible).
- VITON oil seals.
- Loctite on all external screws.
- Double input seals, when possible.
- Additional output oil seals when possible.
- Indication of maximum temperature gauge.
- Utilizzo di olio sintetico e con tappi olio (tappi olio dove è possibile) .
- Anelli di tenuta in VITON.
- Frena filetti su tutte le viti fissaggio esterne.
- Doppio anello di tenuta in entrata , dove è possibile
- Anelli di tenuta supplementare in uscita dove è possibile.
- Indicatore visivo di temperatura di massima.

ATEX Reducer category 3 Riduttore ATEX categoria 3

CODE AX222

- Use of synthetic oil and with oil plugs (oil plugs when possible).
- Utilizzo di soli olio sintetico e con tappi olio (tappi olio dove è possibile) .

Oil for low temperature and food Olio per basse temperature e alimenti



CODE OB150

Agip Blasia 150
Oil for low temperature
Olio per basse temperature

CODE OF320

Foodlub 320
Oil for food
Olio per alimenti

Gasket between gearboxes and motor Guarnizione tra riduttore e motore




X42I 71B14 GD0500371

80B14 GD0500380

Not Available

Open shaft protection shield Coperchietto protezione mozzo aperto

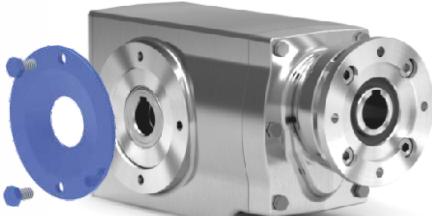

CODE

X42I KX4I0212

X62I KI850212

Advised / Suggerito



Atex Cat. 2

For more information see our guide «Atex installation and maintenance guide» on our website.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra guida « Atex guida alla manutenzione e installazione » sul nostro sito..

Advised / Suggerito



Atex Cat. 3

For more information see our guide «Atex installation and maintenance guide» on our website.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra guida « Atex guida alla manutenzione e installazione » sul nostro sito..



Advised / Suggerito

Low temperature.
Basse temperature.

Oil for food.


Olio per alimenti.

Advised / Suggerito


Increased security from infiltration.
Maggior sicurezza da infiltrazione.

Advised / Suggerito

Protection oil seal
Protezione anello di tenuta

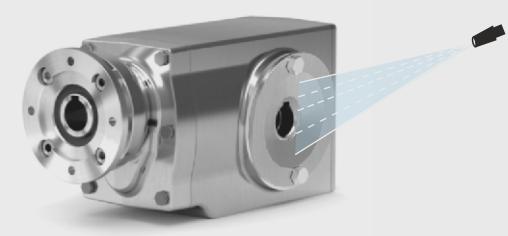

Closed shaft protection shield
Coperchietto protezione mozzo chiuso

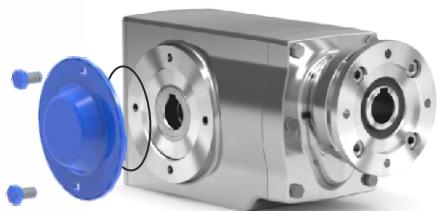


CODE

X42I KI630211

X62I KI850211

Advised / Suggerito

Hand protection.
Protezione delle mani

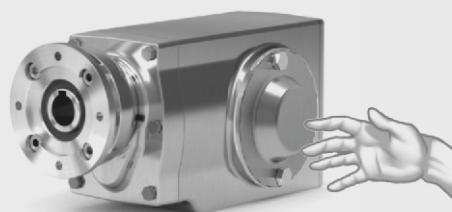

Stainless steel slotted set screws
Viti in acciaio inox



CODE

X42I KVTGDIM08x08I_4 (4 pcs)

X62I KVTGDIM08x08I_6 (6 pcs)

Advised / Suggerito

No plastic plugs
Nessun tappo di plastica

NEMA input flange
Flangia entrata NEMA



CODE

X42I 143/5TC KUI634041

X62I 143/5TC KUI854041

182/4TC KUI854042

Advised / Suggerito

USA , CANADA, MEXICO.