

Lubrication

Lubrificazione








STAINLESS STEEL HELICAL BEVEL GEAR BVI

RIDUTTORI A COPPIA CONICA IN ACCIAIO INOX BVI

All the units are supplied with synthetic oil for lifetime lubrication, no maintenance is necessary.
 Tutti i riduttori vengono forniti con olio sintetico e lubrificazione tipo "long life" e non richiedono manutenzione.

Please specify in the order the mounting position.
 Specificare in fase d'ordine la posizione di montaggio.

The table hereafter must be referred to as for the mounting position pattern and the corresponding oil plugs, if applicable, and related lubricant quantity.
 Nelle tabelle sottostanti vengono rappresentate le posizioni di montaggio, la disposizione dei tappi olio e le relative quantità.

Standard		On request / A richiesta					
							
B3	B6	B7	B8	V5	V6	V8	
Life lubricated / Lubrificazione permanente			Oil quantity (Lt.) / Quantita (Lt.)				
X42I	0.85	0.95	0.85	1.00	1.60	1.00	Contact us
X62I	1.85	2.00	1.70	2.00	3.35	2.30	

Oil plug position - Types

Posizione tappi olio - Tipi


These plugs are on the back side.

▼ Filling & Breather

▼ Filling closed


△ Emptying

● Level

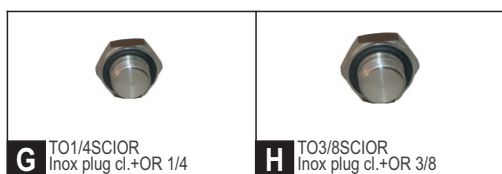


SYNTHETIC OIL	
Code	Description
LUOTVSF320 (Standard)	Synthetic oil Telium VSF320 Synthetic oil Omala S4 WE320
LUOBLAS150 (Low temperature)	Synthetic oil Blasias S 150 Synthetic oil Omala S4 WE150

Standard




Type	X42I	X62I
Oil q.ty (Lt.)	0.85	1.85
Std. oil plug 3	G	H

B3




Type	X42I	X62I
Oil q.ty (Lt.)	0.95	2.00
Std. oil plug 3	G	H

B6




Type	X42I	X62I
Oil q.ty (Lt.)	0.85	1.70
Std. oil plug 3	G	H

B7




Type	X42I	X62I
Oil q.ty (Lt.)	1.00	2.00
Std. oil plug 3	G	H

B8



Type	X42I	X62I
Oil q.ty (Lt.)	1.60	3.35
Std. oil plug 3	G	H

V5



Type	X42I	X62I
Oil q.ty (Lt.)	1.00	2.30
Std. oil plug 3	G	H

V6

On request / A richiesta